



三菱コンクリートポンプ車 DC-A1000BD-H

最大吐出圧11.9MPa(121kgf/cm²)の超高压ポンプ車


- 地上高21mのブーム付で大幅に稼働率が向上
- 超高所、超長距離打設で威力を発揮
- ブーム使用時は残コンレス

ホッパ洗浄は
三菱重工の
「工法特許」です。
登録番号
特許第2125496号

- 平成11年排出ガス規制適合車
- エネ革税制対象設備




●外形図

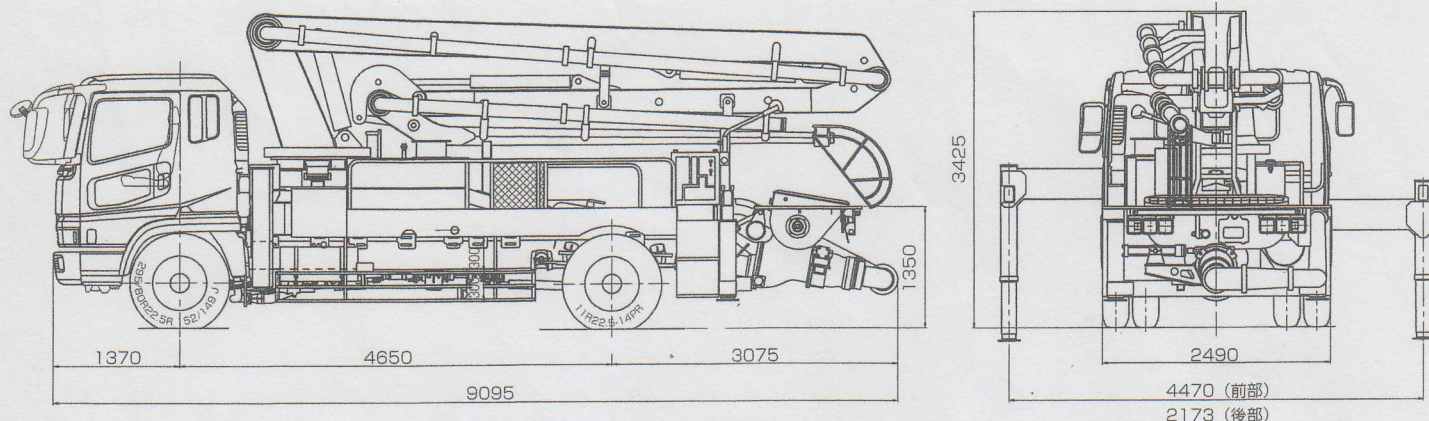


●主な仕様

要 目		仕 様	
		標 準	高 圧
性能	最大理論吐出量	104m³/h	55m³/h
	最高理論吐出圧	5.2MPa (53kgf/cm²)	11.9MPa (121kgf/cm²)
	残コンクリート排出方法	水洗式(空洗兼用)	
ポンプ本体	コンクリートシリンダ数	2本	
	シリンダ内径×ストローク長	205mm×1,600mm	
	ホッパ容量	0.45m³	
シャシ	型 式	三菱KL-FP50KJX	
	ホイールベース	4,650mm	
	エンジン型式	8DC11	
ブーム仕様	走行時エンジン最大出力/最高回転	243KW (330PS) / 2,200rpm	
	ブーム	全油圧Z型3段屈伸式	
	最大長さ	17.5m	
ブーム仕様	最大地上高	20.7m	
	仰 角	No.1, -2° ~ 90° No.2, 0° ~ 210° No.3, 0° ~ 270°	
	旋 回 角 度	360° 全旋回	
ブーム仕様	アウトリガ	前：水平引出し、垂直油圧式 後：垂直油圧式	
	アウトリガ張出寸法	前部アウトリガ 4,470mm 後部アウトリガ 2,173mm	
車両総質量		約16,105kg	

●性能曲線

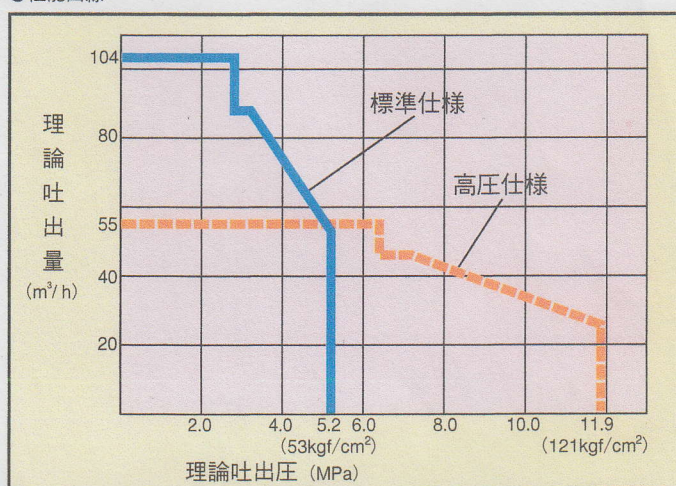

●ブーム作業範囲図 (単位mm)

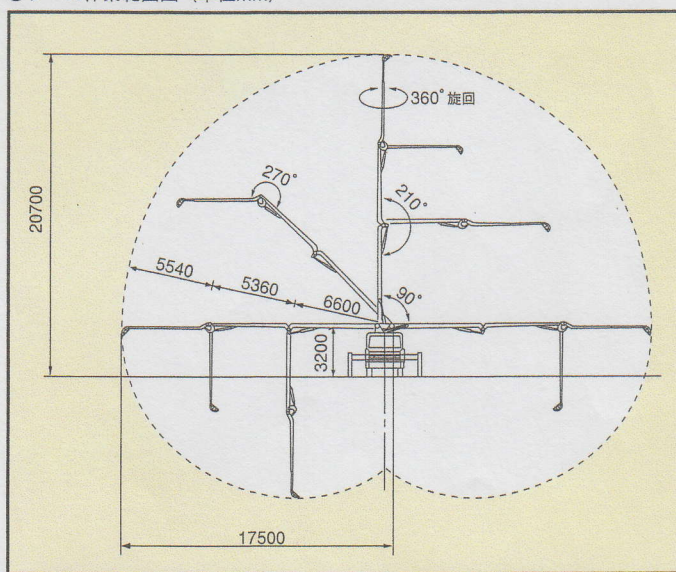

●この仕様は予告なく変更することがあります。

三菱重工業株式会社

本社 産業車両総括部 打設機械グループ

東京都千代田区丸の内2-5-1 〒100-8315 TEL 03 (3212) 9696

工場・下関造船所 大和町工場

山口県下関市東大和町2-16-1 〒750-8505 TEL 0832 (67) 7006